

NACHHALTIGKEIT BEI VG-ORTH

Nachweise im nachhaltigen Bauen – schnell, unkompliziert, vollständig

Bei vielen Bauprojekten werden heute Nachweise zu Inhaltsstoffen, Emissionen und Umweltkriterien verlangt.


VG-ORTH stellt dafür Nachhaltigkeitsdatenblätter bereit. Sie bündeln Angaben zur stoffbezogenen Produktsicherheit sowie zu relevanten Umwelt- und Bewertungskriterien und ermöglichen eine schnelle, verlässliche Beantwortung typischer Projektanfragen aus Planung, Ausschreibung und Zertifizierung. DGNB, BNB und QNG sind dabei die maßgeblichen Systeme für nachhaltiges Bauen in Deutschland – beim QNG oft entscheidend für Fördermittel.

Die VG-ORTH Nachhaltigkeitsdatenblätter stehen auf multigips.de zum Download bereit – für Gips-Putzsysteme und massive Gips-Wandbauplatten.

Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne:
ndb-info@vg-orth.de

Für jedes Produkt der passende Nachweis

Nachhaltigkeitsdatenblätter direkt abrufbar auf multigips.de.

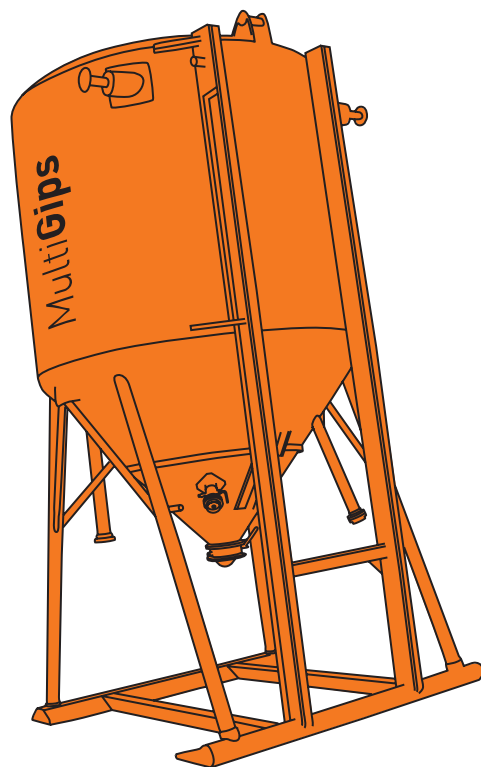

SILO-LOGISTIK VON VG-ORTH

Zeit ist Geld: Deshalb sorgen wir dafür, dass Gipsprodukte schnell und zuverlässig auf der Baustelle ankommen und unterstützen Putzarbeiten mit unseren modernen Maschinen- und Logistiklösungen.

Unsere Maschinenputze in den MultiGips Freifallsilos sind besonders praktisch und wirtschaftlich. Ein erfahrenes VG-ORTH Team sorgt für reibungslose Abläufe und einen termingerechten Service.

Wechselsilos · 8 m³ · 12,5 m³ · 22,5 m³

Freifallsilos und pneumatische Förderanlagen

Dank unserer regionalen Partner können wir flexibel und zeitnah reagieren. Regelmäßige Gespräche mit unseren Kunden und Partnern helfen uns, unsere Abläufe ständig zu verbessern.



VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24 | 37627 Stadoldendorf
Telefon +49 5532 505-0 | Telefax +49 5532 505-560
info@multigips.de | www.multigips.de

MultiGips

**VERPUTZEN.
VERSPACHTELN.
VORBEHANDELN.**



**20
26**

PRODUKTÜBERSICHT

DIE MULTIGIPS MASCHINENPUTZE.

Leistungsstarke Gips-Trockenmörtel für das wirtschaftlich leichte Verputzen großer Flächen.

Für die maschinelle Verarbeitung DIN EN 13279-1 Nichtbrennbar A1					
	MP 100 leicht	MP 101 leicht	MP 103 L KalkGips plus	MP KalkGips leicht	MP Classic
Qualität	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht	B6 Gipskalkleicht	B6 Gipskalkleicht	B1 Gips
Putzoberfläche, bis Q3	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten, Filzen	zum Glätten, Filzen	zum Glätten
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²
Verarbeitungszeit, ca.	3:45 h:min	3:30 h:min	3:45 h:min	3:30 h:min	3:30 h:min
Nassmörtel, ca.	1.250 l/t	1.250 l/t	1.250 l/t	1.080 l/t	1.030 l/t
Verbrauch, ca.	8 kg/m²/10 mm	8 kg/m²/10 mm	8 kg/m²/10 mm	9 kg/m²/10 mm	9,7 kg/m²/10 mm
Ergiebigkeit, ca.	3,8 m²/Sack 125 m²/t	3,8 m²/Sack 125 m²/t	3,8 m²/Sack 125 m²/t	3,25 m²/Sack 108 m²/t	3,1 m²/Sack 103 m²/t
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11916	Nr. 11930	Nr. 11919	Nr. 11915	Nr. 11914
Silo (m³) 8 12,5 22,5	Nr. 11945	Nr. 11958	Nr. 11961	Nr. 11943	Nr. 11941

DIE SPEZIALPUTZE VON MULTIGIPS.

Auch bei außergewöhnlichen Herausforderungen mit der gewohnten Arbeitsweise zur wirtschaftlichsten Lösung.

Für Küche & Bad: Wasserabweisend & optimierte Druckfestigkeit			
	MP GoldWeiss Spezial	MP Classic D6	MP AquaProtect®
Qualität	Plansteinmauerwerk: 5 – 25 mm Putzdicke	Stärker beanspruchte Wände, Objektbau	Wasserabweisend: Für Küche & Bad
Putzoberfläche, bis Q3	C6 Dünnlagenputz	B7 Oberflächenhärte	B4 Gipsleicht
Druckfestigkeit	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm²	≥ 6,0 N/mm²	≥ 3,5 N/mm²
Verarbeitungszeit, ca.	2:45 h:min	2:45 h:min	3:30 h:min
Nassmörtel, ca.	1.250 l/t	900 l/t	1.050l/t
Verbrauch, ca.	4 kg/m²/5 mm	1,1 kg/m²/10 mm	9,5 kg/m²/10 mm
Ergiebigkeit, ca.	7,6 m²/Sack 250 m²/t	2,73 m²/Sack 90 m²/t	3,15 m²/Sack 105 m²/t
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11937	Nr. 11926	Nr. 11918
Silo (m³) 8 12,5 22,5	Nr. 11938 [Anfrage]	Nr. 11966	Nr. 11939 [Anfrage]
		Nicht für Deckenputz	Grünlich eingefärbt

DIE MULTIGIPS HANDPUTZE.

Bewährte Lösungen für hohe Sicherheit und maximale Flexibilität auf nahezu jedem Untergrund im Neubau wie im Bestand.

Für die Verarbeitung von Hand DIN EN 13279-1 Nichtbrennbar A1				
	RotWeiss leicht 120F Haftputz	RotWeiss 100 Haftputz	RotWeiss 60 Haftputz	GoldWeiss Fertigputz
Qualität	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht
Putzoberfläche, bis Q3	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²	≥ 2,0 N/mm²
Verarbeitungszeit, ca.	2:00 h:min	1:40 h:min	0:60 h:min	1:40 h:min
Nassmörtel, ca.	1.250 l/t	1.250 l/t	1.250 l/t	1.250 l/t
Verbrauch, ca.	8 kg/m²/10 mm	8 kg/m²/10 mm	8 kg/m²/10 mm	8 kg/m²/10 mm
Ergiebigkeit, ca.	3,8 m²/Sack 125 m²/t	3,8 m²/Sack	3,8 m²/Sack	3,8 m²/Sack
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11643	Nr. 11601	Nr. 11660	Nr. 11501
Silo (m³) 8 12,5 22,5	Nr. 11644 [Anfrage]	–	–	–
	Auch maschinell			

Geprüft emissionsarm.
Von MultiGips.

UNTERGRÜNDE VORBEHANDELN MIT MULTIGIPS.

Starke Haftung, reibungsloses Verputzen und ein gleichmäßiges Abbindeverhalten – auf Beton, Mauerwerk & Co.

Vorbehandlung dichter und glatter sowie stark und/oder unterschiedlich stark saugender Untergründe DIN EN 13914-2 DIN 18850-2			
	Betonkontakt	Grundiermittel	Aufbrennsperre
	Haftbrücke für Gipsputze auf Beton	Gleichmäßiges Saugverhalten	Gleichmäßiges Saugverhalten
Dispersion	Gebrauchsfertig	Konzentrat [1:5]	Konzentrat [1:3]
Einfärbung	rot	gelb	gelb
Verarbeitung	Von Hand	Von Hand. Spritzbar	Von Hand. Spritzbar
Verarbeitungstemperatur	über +5 °C	über +5 °C	über +5 °C
Verbrauch, ca.	0,25 – 0,30 kg/m²	0,11 kg/m²	0,14 kg/m²
Ergiebigkeit, ca.	66 – 80 m²/20 kg	141 m²/15 kg/1:5	110 m²/15 kg/1:3
Eimer 20 kg (VE 24)	Nr. 11745	–	–
Eimer 15 kg (VE 24)	–	Nr. 11746	Nr. 11731
Eimer 5 kg (VE 48)	Nr. 11744	Nr. 11747	Nr. 11730
	≤ 3 m% Betonfeuchte		

DIE MULTIGIPS SPACHTEL.

Für die perfekte Visitenkarte im Trockenbau, einen makellosen Auftritt auf Beton & Co. und das ultimative Makeover von Q1 bis Q4

A Fugenspachtel DIN EN 13963 – Typ 3B/4B B Flächenspachtel DIN EN 13279-1 – C7 C Pastöser Spachtel DIN EN 15824				
	CasoFill® FS 70 Flächenspachtel	CasoFill® Super 50	CasoFill® FK2	PS 300 Pastöser Spritzspachtel
Qualität	Beton, Plansteine Gips-/Wandbauplatten	Gipsplatten, Beton, Plansteine	Beton, Plansteine, Fertigteilfugen	Beton, Plansteine, Innenputze
Nichtbrennbar	B, A	A, B	A, B	C
Schichtdicke	bis 4 mm	bis 4 mm	bis 4 mm	bis 3 mm
Verarbeitungszeit, ca.	1:10 h:min	0:50 h:min	0:50 h:min	Lufttrocknend
Verbrauch/Fläche, ca.	0,95 kg/m²/mm	0,8 kg/m²/mm	0,8 kg/m²/mm	1,7 kg/m²/mm
Ergiebigkeit, ca.	26,3 m²/Sack/mm 5,3 m²/Beutel/mm	31 m²/Sack/mm 6,2 m²/Beutel/mm	31 m²/Sack/mm 6,2 m²/Beutel/mm	11,8 m²/Eimer/mm
Sack 25 kg (VE 40)	Nr. 10261	Nr. 11328	Nr. 11304	–
Beutel 5 kg (VE 200)	Nr. 10243	Nr. 11327	Nr. 11303	–
Eimer 20 kg (VE 24)	–	–	–	Nr. 21388
	Auch ohne Fugendeckstreifen in HRK-/HRAK-Platten			Manuell & Airless

Hell. Frisch. Perfekt.
CasoFill® FS 70
von MultiGips.



DIE BAUGIPSE VON MULTIGIPS.

Universell kleben, fixieren, gestalten: Mit der mineralischen Kraft von Gips.

Gipsbinder von Hand DIN EN 13279-1 Nichtbrennbar A1				
	Ansetzgips	Stuckgips	Modellgips	Alabaster
Anwendung	Trockenputz Kleber auf Gipsbasis für Gipsplatten	Bau-, Montage-, Installations- und Spachtelarbeiten	Bauhandwerk, Baudenkmalfpflege, Formenbau, Hobby	Neustuck, Restaurierung, Abgüsse
Verarbeitungszeit, ca.	50 min	10 – 20 min	10 – 20 min	15 – 30 min
Verbrauch, ca.	5 kg/m²	–	–	–
Ergiebigkeit, ca.	6 m²/Sack	–	–	–
Sack 25 kg (VE 40)	–	–	–	Nr. 10286
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11401	Nr. 11102	Nr. 11203	–
				Hoher Weißgrad