

MultiGips

**VERPUTZEN.
VERSPACHTELN.
VORBEHANDELN.**

**20
26**

PRODUKTÜBERSICHT



DIE MULTIGIPS MASCHINENPUTZE.

Leistungsstarke Gips-Trockenmörtel für das wirtschaftlich leichte Verputzen großer Flächen.

Für die maschinelle
Verarbeitung
DIN EN 13279-1
Nichtbrennbar A1



MP 100 leicht

MP 101 leicht

**MP 103 L
KalkGips plus**

MP KalkGips leicht


MP Classic

Qualität	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht	B6 Gipskalkleicht	B6 Gipskalkleicht	B1 Gips
Putzoberfläche, bis Q3	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten, Filzen	zum Glätten, Filzen	zum Glätten
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²
Verarbeitungszeit, ca.	3:45 h:min	3:30 h:min	3:45 h:min	3:30 h:min	3:30 h:min
Nassmörtel, ca.	1.250 l/t	1.250 l/t	1.250 l/t	1.080 l/t	1.030 l/t
Verbrauch, ca.	8 kg/m ² /10 mm	8 kg/m ² /10 mm	8 kg/m ² /10 mm	9 kg/m ² /10 mm	9,7 kg/m ² /10 mm
Ergiebigkeit, ca.	3,8 m ² /Sack 125 m ² /t	3,8 m ² /Sack 125 m ² /t	3,8 m ² /Sack 125 m ² /t	3,25 m ² /Sack 108 m ² /t	3,1 m ² /Sack 103 m ² /t
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11916	Nr. 11930	Nr. 11919	Nr. 11915	Nr. 11914
Silo (m ³) 8 12,5 22,5	Nr. 11945	Nr. 11958	Nr. 11961	Nr. 11943	Nr. 11941

DIE SPEZIALPUTZE VON MULTIGIPS.


Auch bei außergewöhnlichen Herausforderungen mit der gewohnten Arbeitsweise zur wirtschaftlichsten Lösung.

*Für Küche & Bad:
Wasserabweisend &
optimierte Druckfestigkeit*



*MP
AquaProtect®.
Das Original.
Nur von MultiGips.*

Für die maschinelle
Verarbeitung
DIN EN 13279-1
Besondere Zwecke
Nichtbrennbar A1



**MP GoldWeiss
Spezial**

MP Classic D6


MP AquaProtect®

	Plansteinmauerwerk: 5 – 25 mm Putzdicke	Stärker beanspruchte Wände, Objektbau	Wasserabweisend: Für Küche & Bad
Qualität	C6 Dünnlagenputz	B7 Oberflächenhärte	B4 Gipsleicht
Putzoberfläche, bis Q3	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 6,0 N/mm ²	≥ 3,5 N/mm ²
Verarbeitungszeit, ca.	2:45 h:min	2:45 h:min	3:30 h:min
Nassmörtel, ca.	1.250 l/t	900 l/t	1.050 l/t
Verbrauch, ca.	4 kg/m ² /5 mm	1,1 kg/m ² /10 mm	9,5 kg/m ² /10 mm
Ergiebigkeit, ca.	7,6 m ² /Sack 250 m ² /t	2,73 m ² /Sack 90 m ² /t	3,15 m ² /Sack 105 m ² /t
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11937	Nr. 11926	Nr. 11918
Silo (m ³) 8 12,5 22,5	Nr. 11938 (Anfrage)	Nr. 11966	Nr. 11939 (Anfrage)
		Nicht für Deckenputz	Grünlich eingefärbt

DIE MULTIGIPS HANDPUTZE.

Bewährte Lösungen für hohe Sicherheit und maximale Flexibilität auf nahezu jedem Untergrund im Neubau wie im Bestand.

Für die Verarbeitung
von Hand
DIN EN 13279-1
Nichtbrennbar A1



**RotWeiss leicht
120F Haftputz**

**RotWeiss 100
Haftputz**

**RotWeiss 60
Haftputz**

**GoldWeiss
Fertigputz**

Qualität	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht	B4 Gipsleicht
Putzoberfläche, bis Q3	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten	zum Glätten
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²
Verarbeitungszeit, ca.	2:00 h:min	1:40 h:min	0:60 h:min	1:40 h:min
Nassmörtel, ca.	1.250 l/t	1.250 l/t	1.250 l/t	1.250 l/t
Verbrauch, ca.	8 kg/m ² /10 mm	8 kg/m ² /10 mm	8 kg/m ² /10 mm	8 kg/m ² /10 mm
Ergiebigkeit, ca.	3,8 m ² /Sack 125 m ² /t	3,8 m ² /Sack	3,8 m ² /Sack	3,8 m ² /Sack
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11643	Nr. 11601	Nr. 11660	Nr. 11501
Silo (m ³) 8 12,5 22,5	Nr. 11644 (Anfrage)	–	–	–
	Auch maschinell			

DIE MULTIGIPS SPACHTEL.

Für die perfekte Visitenkarte im Trockenbau, einen makellosen Auftritt auf Beton & Co. und das ultimative Makeover von Q1 bis Q4

A Fugenspachtel
DIN EN 13963 – Typ 3B/4B
B Flächenspachtel
DIN EN 13279-1 – C7
C Pastöser Spachtel
DIN EN 15824



**CasoFill® FS 70
Flächenspachtel**

**CasoFill®
Super 50**

**CasoFill®
FK2**

**PS 300 Pastöser
Spritzspachtel**

	Beton, Plansteine Gips-/Wandbauplatten	Gipsplatten, Beton, Plansteine	Beton, Plansteine, Fertigteulfugen	Beton, Plansteine, Innenputz
Qualität	B, A	A, B	A, B	C
Nichtbrennbar	A1	A1	A1	A2-s1,d0
Schichtdicke	bis 4 mm	bis 4 mm	bis 4 mm	bis 3 mm
Verarbeitungszeit, ca.	1:10 h:min	0:50 h:min	0:50 h:min	Lufttrocknend
Verbrauch/Fläche, ca.	0,95 kg/m ² /mm	0,8 kg/m ² /mm	0,8 kg/m ² /mm	1,7 kg/m ² /mm
Ergiebigkeit, ca.	26,3 m ² /Sack/mm 5,3 m ² /Beutel/mm	31 m ² /Sack/mm 6,2 m ² /Beutel/mm	31 m ² /Sack/mm 6,2 m ² /Beutel/mm	11,8 m ² /Eimer/mm
Sack 25 kg (VE 40)	Nr. 10261	Nr. 11328	Nr. 11304	–
Beutel 5 kg (VE 200)	Nr. 10243	Nr. 11327	Nr. 11303	–
Eimer 20 kg (VE 24)	–	–	–	Nr. 21388
	Auch ohne Fugendeckstreifen in HRK-/HRAK-Platten			Manuell & Airless

Hell. Frisch.
Perfekt.
CasoFill® FS 70
von MultiGips.



UNTERGRÜNDE VORBEHANDELN MIT MULTIGIPS.

Starke Haftung, reibungsloses Verputzen und ein gleichmäßiges Abbindeverhalten – auf Beton, Mauerwerk & Co.

*Geprüft emissionsarm.
Von MultiGips.*

Vorbehandlung dichter und glatter sowie stark und/oder unter- schiedlich stark saugender Untergründe DIN EN 13914-2 DIN 18850-2			
	Betonkontakt	Grundiermittel	Aufbrennsperre
	Haftbrücke für Gipsputze auf Beton	Gleichmäßiges Saugverhalten	Gleichmäßiges Saugverhalten
Dispersion	Gebrauchsfertig	Konzentrat (1:5)	Konzentrat (1:3)
Einfärbung	rot	gelb	gelb
Verarbeitung	Von Hand	Von Hand. Spritzbar	Von Hand. Spritzbar
Verarbeitungstemperatur	über +5 °C	über +5 °C	über +5 °C
Verbrauch, ca.	0,25 – 0,30 kg/m²	0,11 kg/m²	0,14 kg/m²
Ergiebigkeit, ca.	66 – 80 m²/20 kg	141 m²/15 kg/1:5	110 m²/15 kg/1:3
Eimer 20 kg (VE 24)	Nr. 11745	–	–
Eimer 15 kg (VE 24)	–	Nr. 11746	Nr. 11731
Eimer 5 kg (VE 48)	Nr. 11744	Nr. 11747	Nr. 11730
	≤ 3 m% Betonfeuchte		

DIE BAUGIPSE VON MULTIGIPS.

Universell kleben, fixieren, gestalten:
Mit der mineralischen Kraft von Gips.

Gipsbinder von Hand DIN EN 13279-1 Nichtbrennbar A1				
	Ansetzgips	Stuckgips	Modellgips	Alabaster
Anwendung	Trockenputz Kleber auf Gipsbasis für Gipsplatten	Bau-, Montage-, Installations- und Spachtelarbeiten	Bauhandwerk, Baudenkmalspflege, Formenbau, Hobby	Neustuck, Restaurierung, Abgüsse
Verarbeitungszeit, ca.	50 min	10 – 20 min	10 – 20 min	15 – 30 min
Verbrauch, ca.	5 kg/m²	–	–	–
Ergiebigkeit, ca.	6 m²/Sack	–	–	–
Sack 25 kg (VE 40)	–	–	–	Nr. 10286
Sack 30 kg (VE 40)	Nr. 11401	Nr. 11102	Nr. 11203	–
				Hoher Weißgrad

Nachweise im nachhaltigen Bauen – schnell, unkompliziert, vollständig

Bei vielen Bauprojekten werden heute Nachweise zu Inhaltsstoffen, Emissionen und Umweltkriterien verlangt.

VG-ORTH stellt dafür Nachhaltigkeitsdatenblätter bereit. Sie bündeln Angaben zur stoffbezogenen Produktsicherheit sowie zu relevanten Umwelt- und Bewertungskriterien und ermöglichen eine schnelle, verlässliche Beantwortung typischer Projektanfragen aus Planung, Ausschreibung und Zertifizierung. DGNB, BNB und QNG sind dabei die maßgeblichen Systeme für nachhaltiges Bauen in Deutschland – beim QNG oft entscheidend für Fördermittel.

Für jedes Produkt der passende Nachweis

Nachhaltigkeits-
datenblätter direkt
abrufbar auf
multigips.de.




Die VG-ORTH Nachhaltigkeitsdatenblätter stehen auf multigips.de zum Download bereit – für Gips-Putzsysteme und massive Gips-Wandbauplatten.

Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne:

ndb-info@vg-orth.de



SILO-LOGISTIK VON VG-ORTH

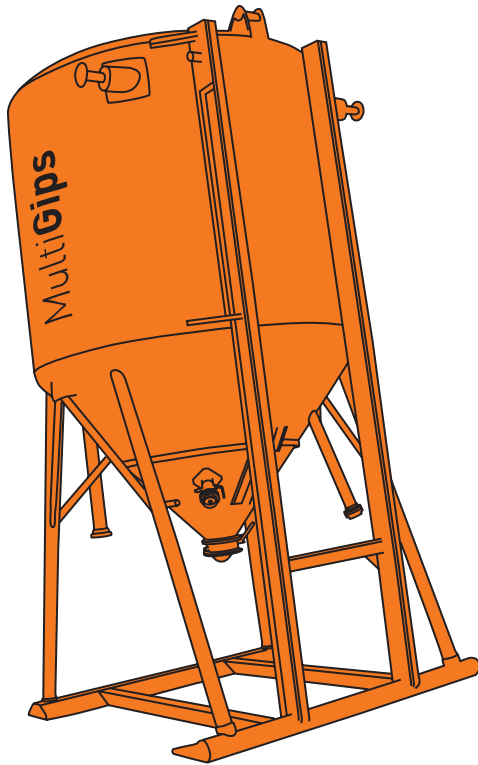

Zeit ist Geld: Deshalb sorgen wir dafür, dass Gipsprodukte schnell und zuverlässig auf der Baustelle ankommen und unterstützen Putzarbeiten mit unseren modernen Maschinen- und Logistiklösungen.

Unsere Maschinenputze in den MultiGips Freifallsilos sind besonders praktisch und wirtschaftlich. Ein erfahrenes VG-ORTH Team sorgt für reibungslose Abläufe und einen termingerechten Service.

Wechselsilos · 8 m³ · 12,5 m³ · 22,5 m³

Freifallsilos und pneumatische Förderanlagen

Dank unserer regionalen Partner können wir flexibel und zeitnah reagieren. Regelmäßige Gespräche mit unseren Kunden und Partnern helfen uns, unsere Abläufe ständig zu verbessern.



VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24 | 37627 Stadtoldendorf

Telefon +49 5532 505-0 | Telefax +49 5532 505-560

info@multigips.de | www.multigips.de