

MultiGips^{NL}

Bestektekst

L 70 / LH 70

22 METSELWERK 22.44 GIPSBLOKKEN, GELIJMD 22.44.10-D GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT

0. Gipsblokken/-element, gelijmd

Luchtgeluidisolatie R_w :	38 db
Brandwerendheid:	60 min
Aansluiting elastisch:	rondom MultiGips AkustikBit 1000, verlijmd met gipslijm


1. Gips lijmblok/-element

Fabrikaat:	MultiGips gipsblokken
Type:	L 70 licht, niet gehydrofobeerd (*) LH 70 licht hydro, gehydrofobeerd (*)
Volumieke massa:	ca. 0.74 kg/dm ³ conform NEN-EN 12859
Dikte:	70 mm
Afmeting:	500 mm x 640 mm
Certificaat:	Komo [®] -attest-met-productcertificaat, nummer IKB 1182
Toehoren :	<ul style="list-style-type: none"> ■ elastische aansluiting met MultiGips AkustikPro 120-3 ■ gipslijm MultiGips Kleber SuperWeiss 200 overeenkomstig EN 12860 ■ MultiGips FG 70 vulgips overeenkomstig EN 13279

.01 BINNENWAND

Niet-dragende scheidingswand conform BRL 1003, enkelvoud
 Uitvoering volgens tekening
 Wandhoogte: m
 Wanddikte: 70 mm
 Opbouw en afwerking conform voorschriften leverancier en KOMO-certificaat
 Leidingsleuven dichtgezet met MultiGips FG 70 vulgips
 Wandoppervlak afgefilmd met MultiGips SG 90 Uni vlakplamuur of gipslijm MultiGips Kleber SuperWeiss 200 (*)
 Oppervlaktegroep overeenkomstig Stabu Standaard, hfst. 22, bijlage A:

(*) Naar keuze

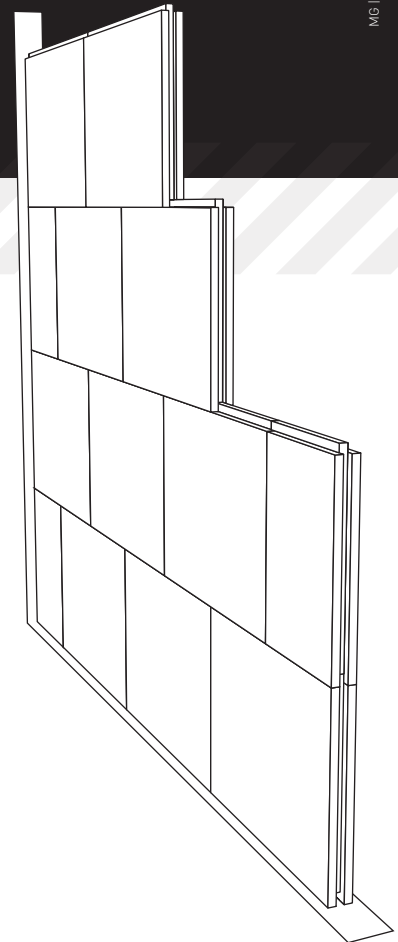

MG | BT L70 | NL | 11.16 | VGO | 2