

MultiGips

Silo-Aufstellbedingungen

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24


37627 Stadtoldendorf

Telefon +49 5532 505-0

Telefax +49 5532 505-560


info@multigips.de

www.multigips.de

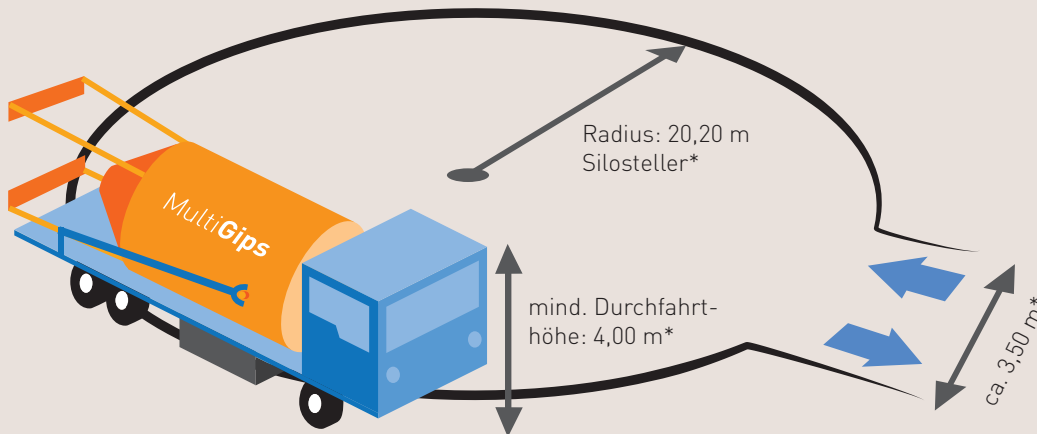


* Ähnliche Werte gelten auch für Silofahrzeuge mit Silo-Auflieger

ACHTUNG!

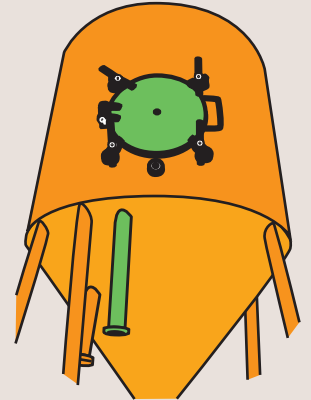

Domdeckel grundsätzlich nicht öffnen!

Bei Silostellung den Deckel der Entlüftungsleitung zwingend entfernen. Explosionsgefahr!

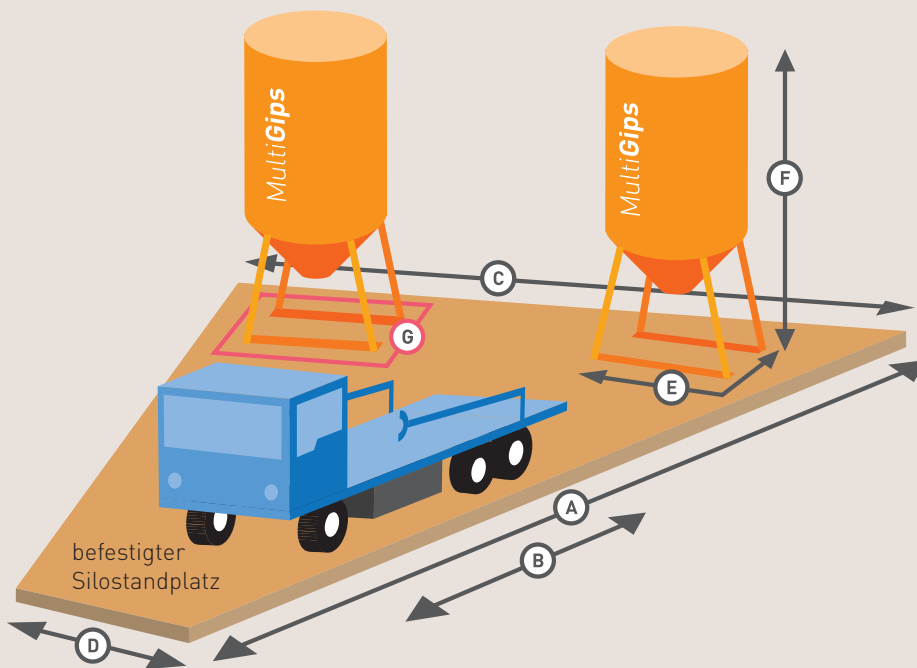


- A** ca. 12,00 m
- B** ca. 7,85 m
- C** ca. 7,00 m
- D** ca. 3,50 m
- E** ca. 2,50 m x 2,50 m
- F** ca. 5,30 m – 7,10 m je nach Behältertyp (Mindesthöhe für Ab- und Aufladen des Silos ca. 6,80 m – 8,60 m)
- G** ca. 3,00 x 3,00 m (Mindeststellfläche)

Richtwert:

Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:

Hangtiefe **B** 1,75 m x 1,7 m = **A** ca. 3 m
Mindestabstand vom Hangrand

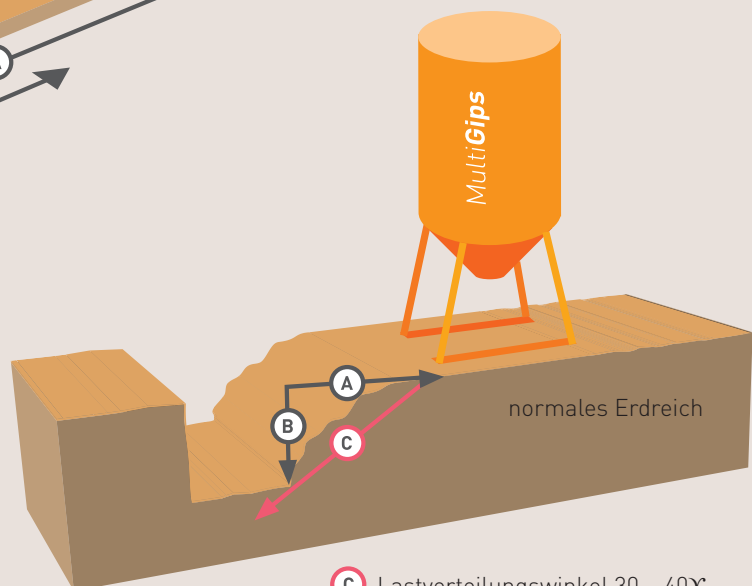

C Lastverteilungswinkel 30 – 40°